



P50



P50E

Points forts

- Polypropylène : excellente résistance aux acides et bases
- Cuve Monobloc injectée : pas de joint d'étanchéité
- Pied latéraux protégeant la pompe des éclaboussures
- Poignées ergonomiques
- Large gamme de médias interchangeables
- Entièrement modulable

Caractéristiques techniques

Matériaux	PP
Joints	EPDM - FPM
Température max	80°C
Finesse de filtration	0,2 -> 100 µm
Pompes	A19 - M140 - M200 - M250
Débits	16 -> 25 m³/h
Raccords	Filetage - écrous - cannelés - brides
Cuve d'enduisage	100L
Options	Conteneur OILTECH : charge de microfibres PP, Filtration sur poche : BAGTECH

Médias filtrants



1

**Cartouche plissée
L-TECH**
4 L-TECH 20" (20m²)



2

**Cartouches
extrudées**
36 x 20"



3

Plateaux
27 -> 54 Ø456 mm
(3,9 m² -> 7,8 m²)



4


Charbon actif
4 x 11,6L




5

Poches
2x 4
taille 10


Courbes de débit

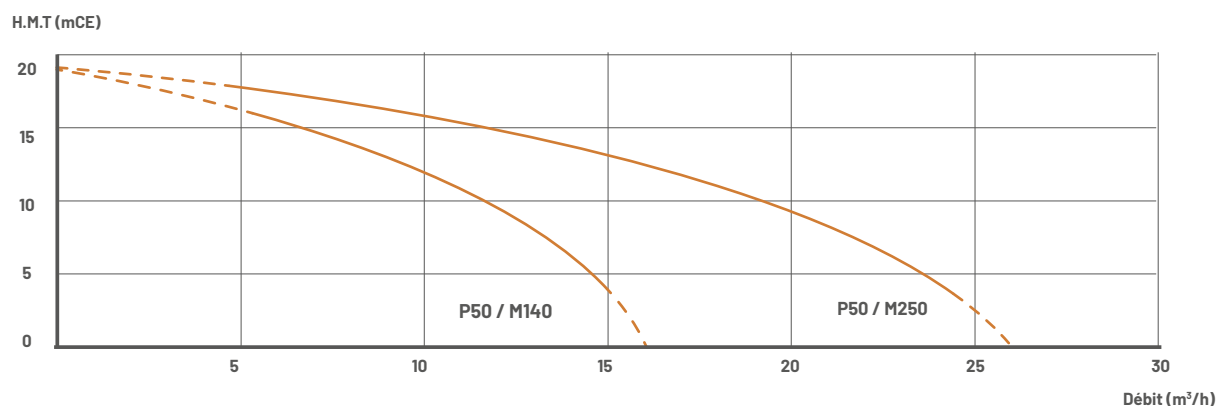

Encombrement P50 / P50E

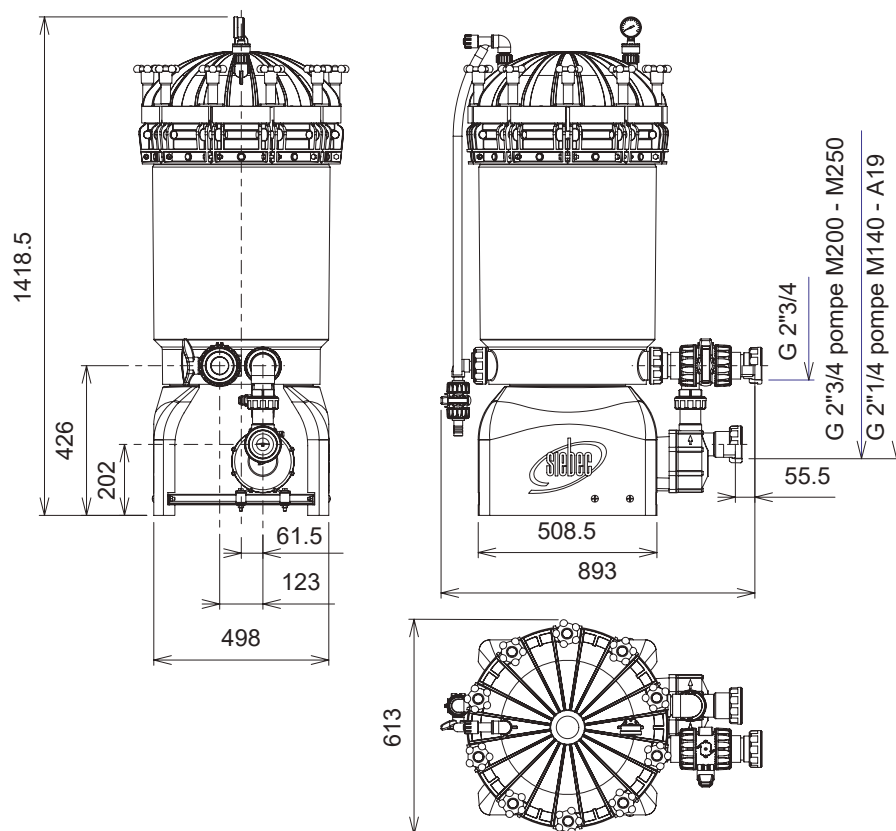

Encombrement avec cuve de dissolution

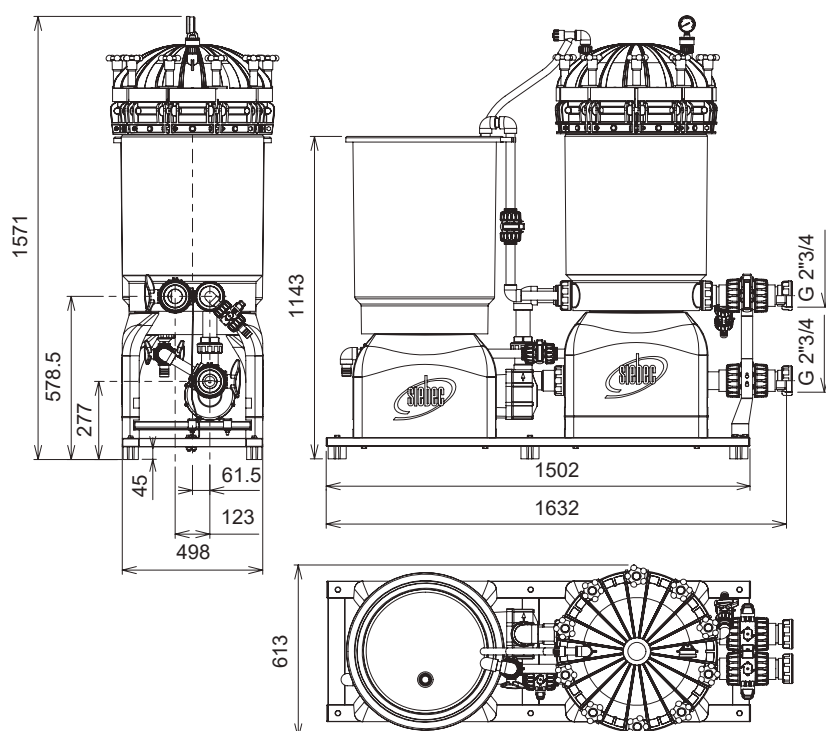

Options disponibles :

- Capteur de pression
- Systeme de vidange cuve de filtre dans cuve enduisage
- Consultez nous pour toute demande spécifique