

Filtre faible débit



AVANTAGES

Corps Plexiglas ou PP

Filtration petits volumes sur cartouches standard

SPÉCIFICATION

Performances

Débit max (m ³ /h)	0,35
Température max (°C)	80 (PP) - 70 (PMMA)
Finesse de filtration (µm)	1 -> 50


Moteur

Puissance (W)	10
---------------	----

Conception



Technologie	Entrainement magnétique
Matériaux disponibles	Polypropylène (PP) Plexiglas (PMMA)
Pompe	M7
Raccord	Cannelé

COURBE DE DÉBIT MC4 / MC10

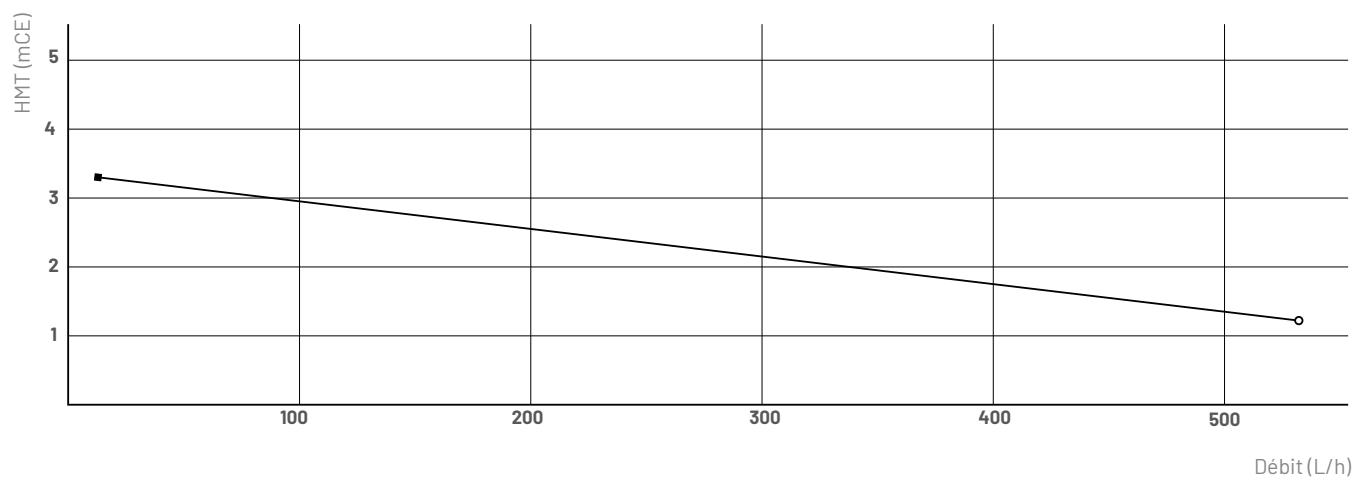

DIMENSIONS

Unités : mm

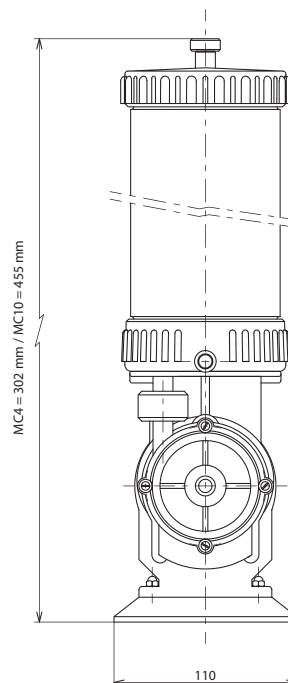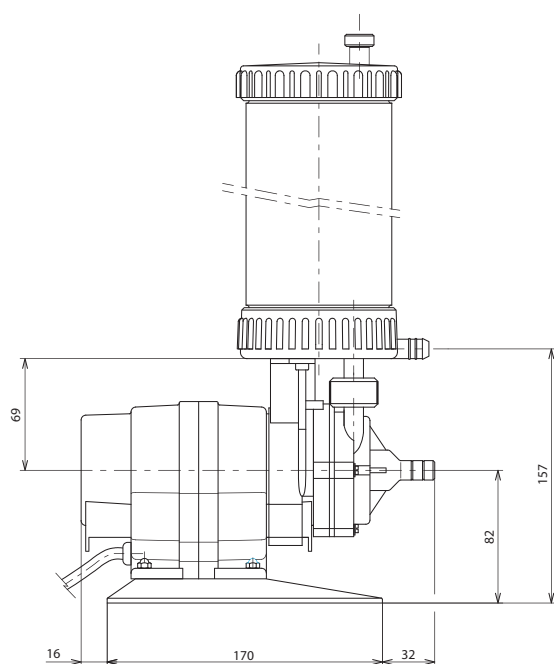

MÉDIAS FILTRANTS

Cartouche standard :

- MC4 : 1 cartouche 4"
- MC10 : 1 cartouche 10"



SIEBEC SAS
contact@siebec.com



SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk



SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com



SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com



SIEBEC GmbH
info@siebec.de



SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !

