

**P51****P51E**

Punti di forza

- Polipropilene o PVDF: ottima resistenza ad acidi e basi
- Camera monoblocco iniettata: nessun anello di tenuta
- Pannelli laterali che proteggono la pompa da schizzi di liquido
- Maniglie ergonomiche
- Vasta gamma di elementi filtranti intercambiabili
- Completamente modulabile

Caratteristiche tecniche

Materiali	PP
Guarnizioni	EPDM - FPM
Temperatura Max	80°C
Grado di filtrazione	0,2 -> 100 µm
Pompe	A27 - A30 - M290 - M390
Portata	26 -> 41 m³/h
Raccordi	Portagomma - bocchettone filettato - flangia
Vasca di dissoluzione	100L
Opzioni	Contenitore L-TECH : carica di microfibre PP, filtrazione a sacco: BAGTECH

Elementi filtranti

**1**

**Cartuccia plissettata
L-TECH**
4 L-TECH 20" (20m²)

**2**

**Cartuccia
estrusa**
36 x 20"

**3**

Dischi
27 -> 54 Ø456 mm
(3,9 m² -> 7,8 m²)

**4**


Carbone attivo
1 -> 4 x 11,6L

**5**


Tasche
2x 4
dimensione 10

Grafico di portata

H.M.T (MCA)

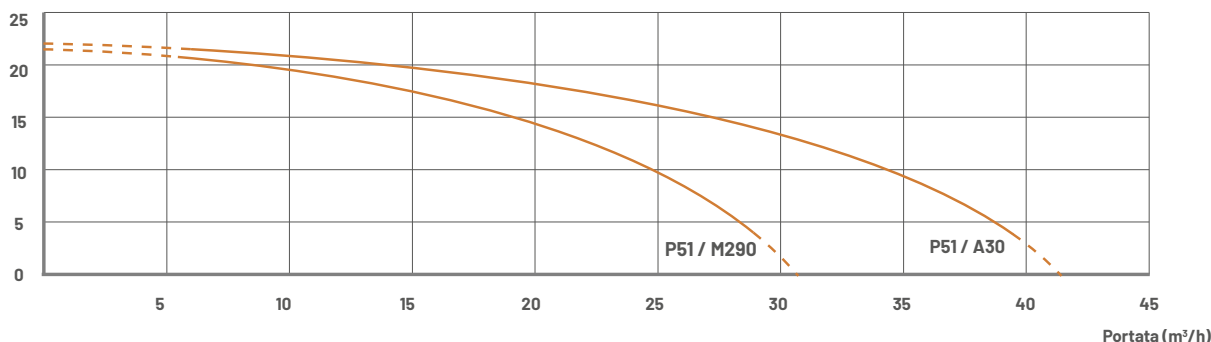


Dimensioni P51 / P51E

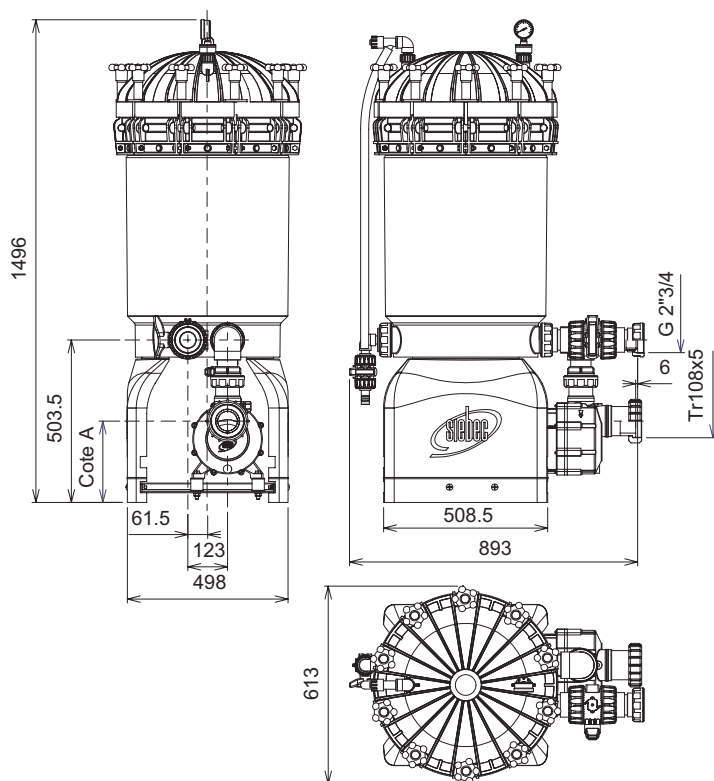

POMPA	A	B
M390	252 mm	Tr108x5
M290	212 mm	G2"3/4 MÂLE - DN50
A30	252 mm	Tr108x5
A27	220 mm	Tr108x5

Dimensioni con la vasca di dissoluzione

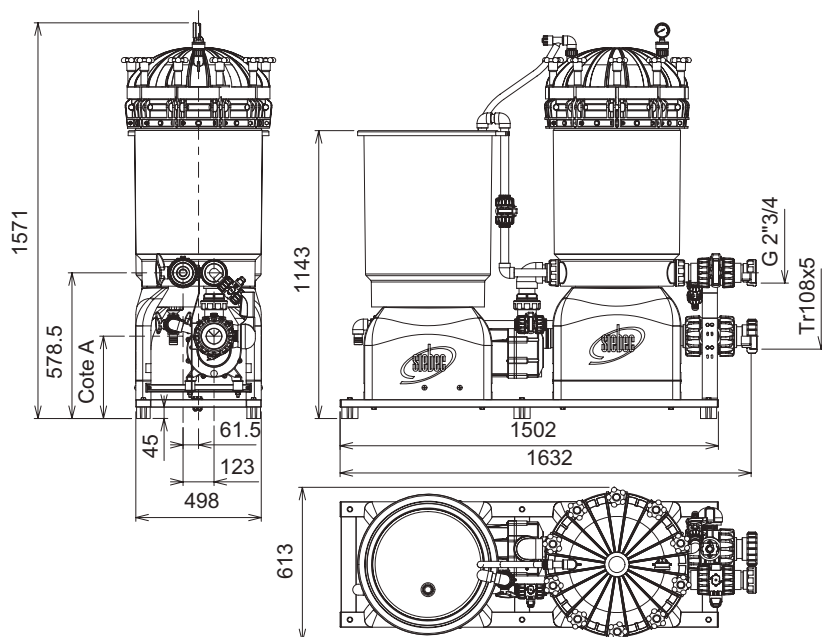

Opzioni disponibili :

- Sensore di pressione
- Sistema di svuotamento della camera del filtro in quella di dissoluzione
- Consulategli per richieste specifiche

POMPA	A	B
M390	327 mm	Tr108x5
M290	287 mm	G2"3/4 MÂLE - DN50
A30	327 mm	Tr108x5
A27	295 mm	Tr108x5



SIEBEC SAS
contact@siebec.com



SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk



SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com



SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com



SIEBEC GmbH
info@siebec.de



SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Siamo qui per aiutarvi !
Contattaci !

