POMPE MAGNÉTIQUE

M15

Débit
2 m^3/h

HMT
6 m

Puissance
45 W

Pompe horizontale à entraînement magnétique pour le transfert de fluides corrosifs

APPLICATIONS

Fluides corrosifs

Fluides denses

Transfert des bains

AVANTAGES

Excellent rendement

Resistant aux acides et aux bases

Transfert de bains chauds

RACCORDS

Ecrou

Cannelé

SPÉCIFICATION

Performances hydrauliques	
Débit max (m^3/h)	2
HMT (m)	6
Température max (°C)	80 (PP)
Densité	< 1,2

Moteur	
Norme	N/A
Alimentation (V)	230 / 400 Triphasé
Puissance (W)	45
Fréquence (Hz)	50 - 60
Vitesse de rotation (tr/min)	3000 - 3600

Conception	
Technologie	Entrainement magnétique
Matériaux disponibles	Polypropylène (PP)
Garniture	Céramique / rulon
Joints	EPDM (PP) FPM (PP - PVDF)

FT_SI_M-SERIES_M15_FR

SIEBEC SAS contact@siebec.com
SIEBEC Ltd sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L. ventas@siebec.com
SIEBEC SRL commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH info@siebec.de
SIEBEC LDA info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !

DIMENSIONS

Unités : mm

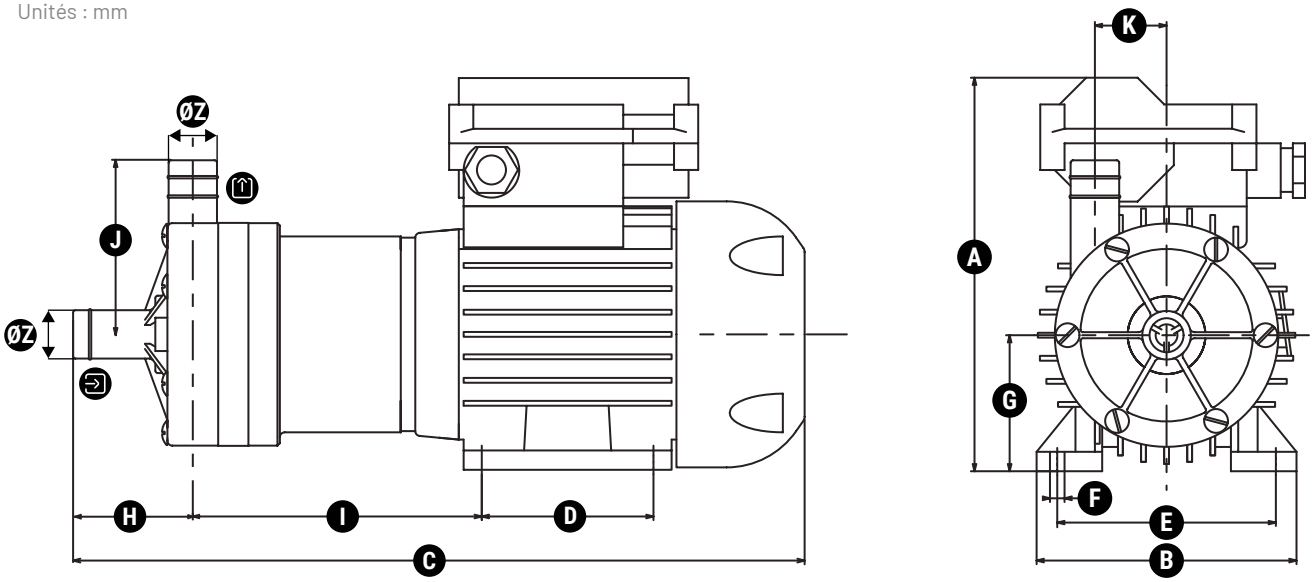

Encombrement			Fixation			Entrée / sortie					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
162	107	302.5	71	90	Ø6 (x4)	56	49.5	119.5	72	29.5	-



CANNELÉ



ECROU



	Cannelé		Ecrou					
	Y	Z	Y	Z	Y	Z	X	V
Entrée	N/A	Ø20	54.5	G1" DN15	-	-	-	-
Sortie	N/A	Ø20	54.5	G1" - DN15	-	-	-	-

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !

COURBES DES DÉBITS

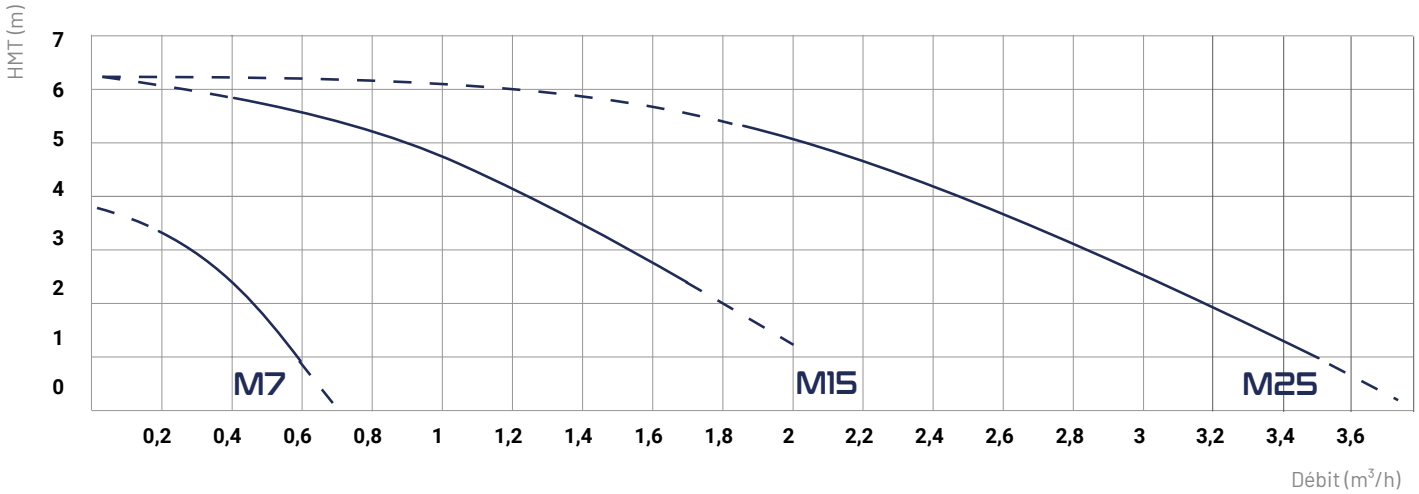

COURBES NPSH

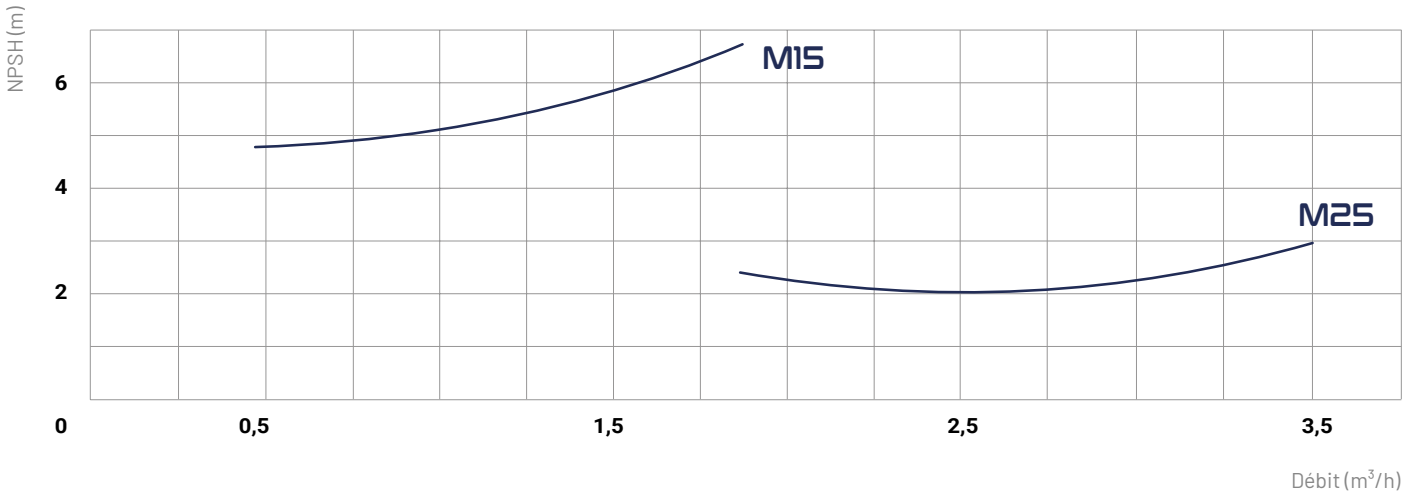

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !

POMPES MAGNÉTIQUES SIEBEC

M SERIES

	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Puissance (W)	Densité	Alimentation (V)
M7	0.7	4	10	< 1.2	230 Monophasé
M15	2	6	45	< 1.2	230 / 400 Triphasé
M25	3	7	120	< 1.1	230 / 400 Triphasé
M35	3	10	180	< 1.4	230 / 400 Triphasé
M50	5	10	180	< 1.2	230 / 400 Triphasé
M70	7	9.5	250	< 1.2	230 / 400 Triphasé
M100	10	18	750 (1100*)	< 1.5 (<2*)	230 / 400 Triphasé
M140	16	19	1100 (1500*)	< 1.5 (<2*)	230 / 400 Triphasé
M200	21	20	1100 (2200*)	< 1.3 (<2*)	230 / 400 Triphasé
M250	26	19	1500	< 1.2	230 / 400 Triphasé
M290	31.5	21.5	2200	< 1.5	230 / 400 Triphasé
M390	43	22	3000 (4000*)	< 1.3 (<1.8*)	230 / 400 Triphasé

*Version Haute Densité

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !