

**Caudal**31.5 m³/h**Altura manométrica**

21.5 m

Potencia

2200 W

Bomba horizontal de arrastre magnético para el trasvase de fluidos corrosivos

LÍQUIDOS CORROSIVOS

Líquidos corrosivos

Fluidos densos

Traslado de baños

VENTAJAS

Crepina de protección

Auto-reprimido

Excelente rendimiento

Excelente resistencia a ácidos y bases

Transferencia por baño galvánico

ESPECIFICACIONES**Rendimiento hidráulico**

Caudal máximo (m ³ /h)	31.5
Altura manométrica máximo (m)	21.5
Temperatura máxima (°C)	80 (PP) - 110 (PVDF)
Densidad	< 1.5

Motor

Estándar	IE3
Alimentación (V)	230 / 400 Trifásico
Potencia (W)	2200
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Velocidad de rotación (tr/min)	3000 - 3600

Diseño

Tecnología	Arrastre magnético
Materiales disponibles	Polipropileno (PP) Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
Sellos	Cerámica / cerámica con tope cerámico / rulón
Juntas	EPDM (PP) FPM (PP - PVDF)

CONEXIONES

Racor roscado

Rosca macho

Virolas

Bridas



SIEBEC SAS
contact@siebec.com



SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk



SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com



SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com



SIEBEC GmbH
info@siebec.de




SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Estamos aquí para ayudarte.
Contacto con nosotros !




DIMENSIONES


Unidades : mm

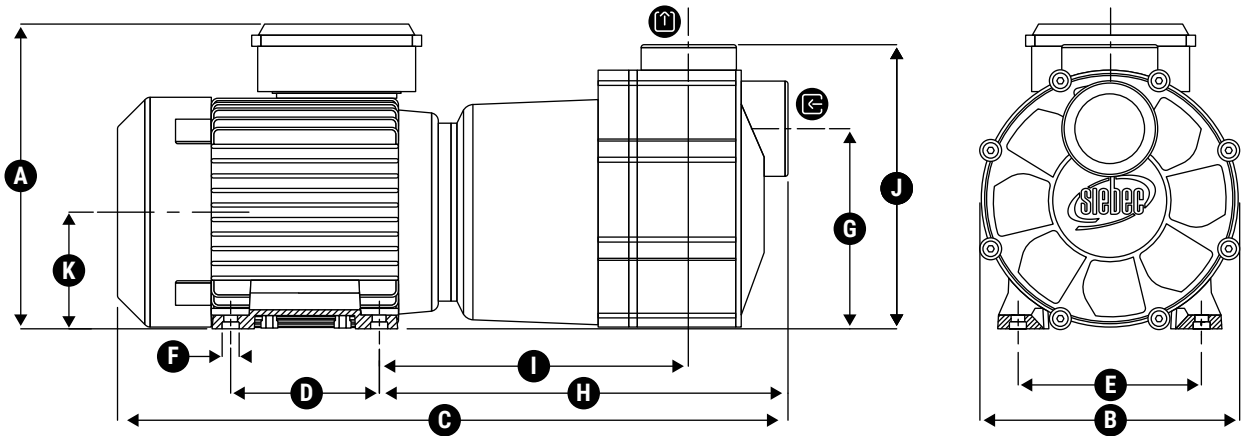


Dimensiones del contorno			Fijación			Entrada / Salida					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
227	177	531	125	140	Ø10 (x4)	147	320	215	204.5	90	N/A



VIROLAS



RACOR ROSCADO




BRIDAS


	Virolas		Racor roscado		Bridas			
	Y	Z	Y	Z	Y	Z	X	V
Entrée	65	Ø65	102.5	G2"3/4 DN50	94	Ø165	Ø125	4 x Ø18
Sortie	55	Ø55	60	G2"3/4 - DN50	60	Ø165	Ø125	Ø18 (x4)




CURVA DE CAUDAL

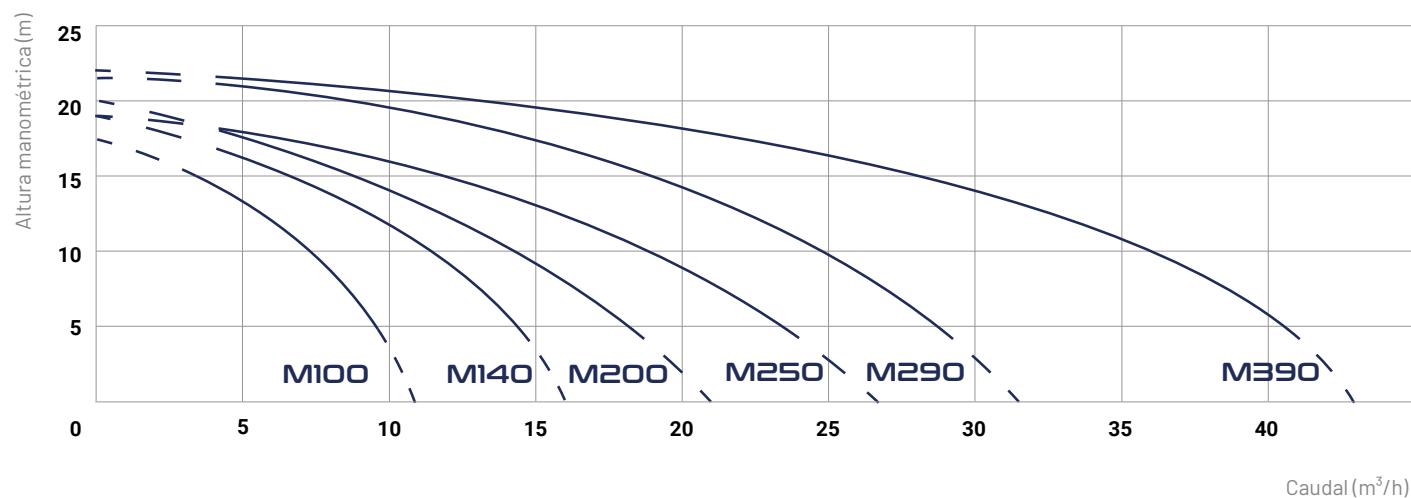

NPSH CURVA

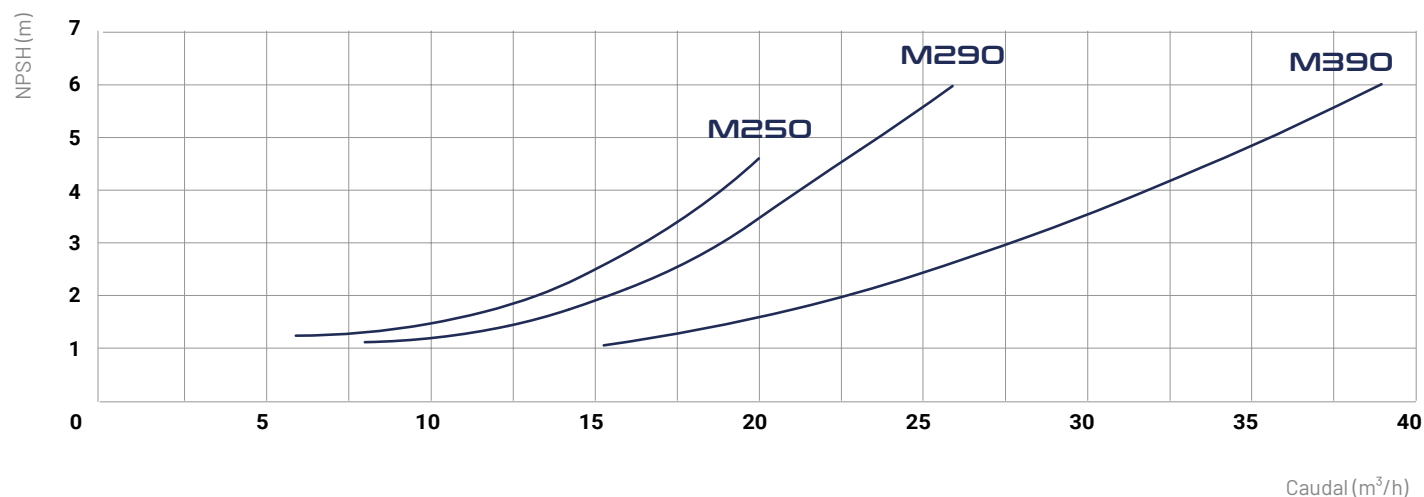

EFICIENCIA CURVA

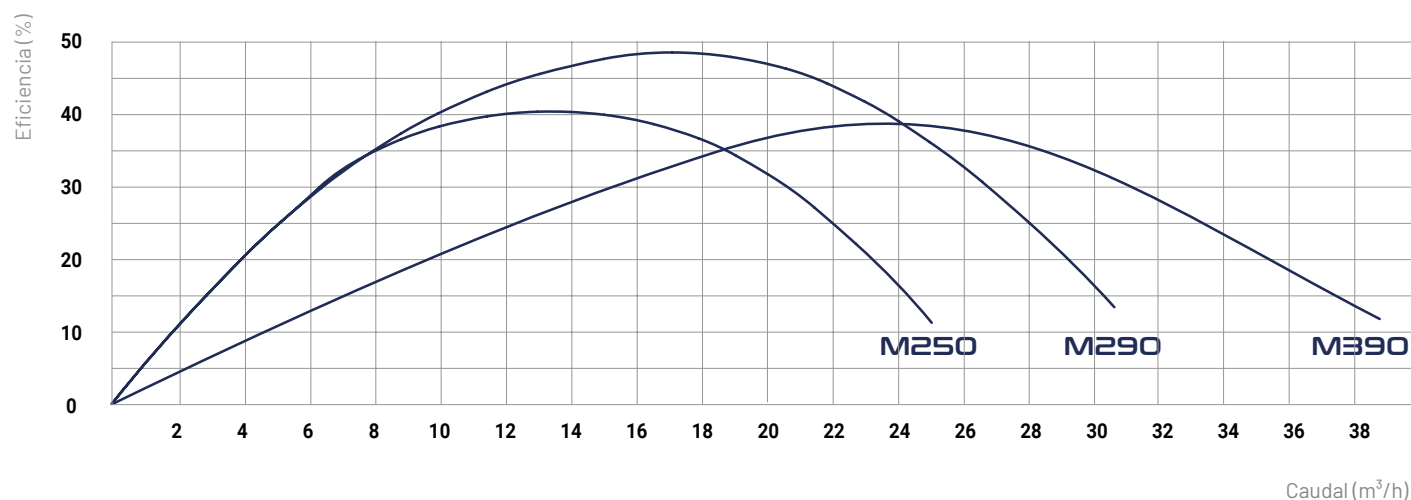

SIEBEC BOMBAS DE ARRASTRE MAGNÉTICO

M SERIES

	Caudal (m³/h)	Altura manométrica (m)	Potencia (W)	Densidad	Alimentación (V)
M7	0.7	4	10	< 1.2	230 Monofásico
M15	2	6	45	< 1.2	230 / 400 Trifásico
M25	3	7	120	< 1.1	230 / 400 Trifásico
M35	3	10	180	< 1.4	230 / 400 Trifásico
M50	5	10	180	< 1.2	230 / 400 Trifásico
M70	7	9.5	250	< 1.2	230 / 400 Trifásico
M100	10	18	750 (1100*)	< 1.5 (<2*)	230 / 400 Trifásico
M140	16	19	1100 (1500*)	< 1.5 (<2*)	230 / 400 Trifásico
M200	21	20	1100 (2200*)	< 1.3 (<2*)	230 / 400 Trifásico
M250	26	19	1500	< 1.2	230 / 400 Trifásico
M290	31.5	21.5	2200	< 1.5	230 / 400 Trifásico
M390	43	22	3000 (4000*)	< 1.3 (<1.8*)	230 / 400 Trifásico

*Versión de alta densidad

