



EASYMIX

Station de Suivi & Correction des
Fluides de Coupe

1 à 4

**Nombre de bacs de
lubrifiant gérés par la
station**

24 / 7

**Suivi à distance via
le cloud et alerte par
email**

Suivi en temps réel de la qualité du fluide de coupe, accessible en un clic !

Contexte et positionnement

Le suivi régulier de la qualité des fluides d'usinage est nécessaire pour assurer des conditions de coupe optimales et des pièces de qualité constante.

Traditionnellement, un opérateur qualifié est chargé de contrôler chaque semaine l'évolution du fluide de coupe à l'aide d'un refractomètre. Lorsque l'atelier compte plusieurs machines, ou que l'opérateur gère plusieurs ateliers, cette tâche peut s'avérer coûteuse et fastidieuse.

Aujourd'hui, l'EASYMIX permet un contrôle continu sur une ou plusieurs machines à la fois avec un suivi à distance depuis un ordinateur ou smartphone, où vous voulez, quand vous voulez.

Si le système détecte un défaut de concentration, celui-ci est immédiatement corrigé grâce à l'ajout de concentré ou d'eau pour obtenir une concentration optimale.

Afin de garantir la longévité du système et la qualité des données reçues, une étape de filtration sur MINIPURE™ est requise en amont.



Les détecteurs de niveaux installés sur les bacs machines permettent de garantir la mise à niveau du lubrifiant et de changer automatiquement de machine à traiter dans le cas de gestion de plusieurs machines.

Caractéristiques


- Programmeur horaire (début et arrêt de fonctionnement, ou synchronisation avec le démarrage de la centrale)
- Paramétrage d'alarmes (concentration, pH, température, détection des niveaux, détection d'encrassement de la cellule refractométrique).

Option cloud

- Transfert des données de l'automate sur un serveur cloud sécurisé.
- Visualisation en temps réel des paramètres sur ordinateur ou smartphone.
- Stockage de l'historique.
- Envoi d'email en cas d'anomalie
- Télémaintenance possible.

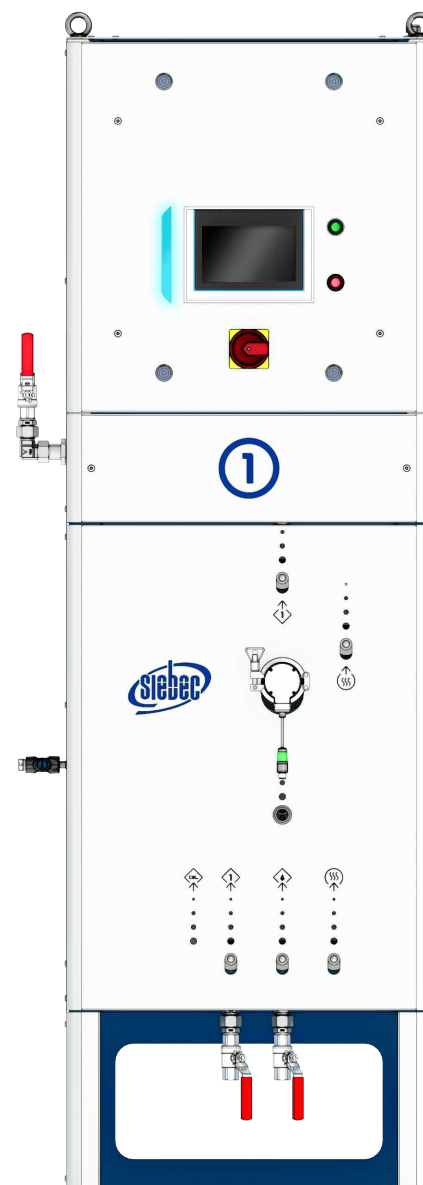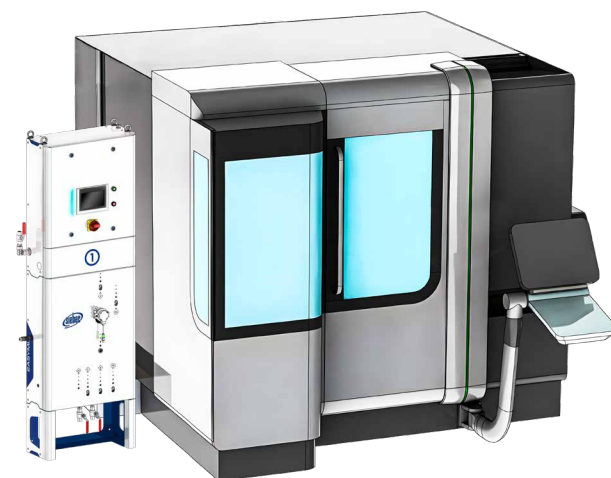

JUSQU'À 4 POSTES

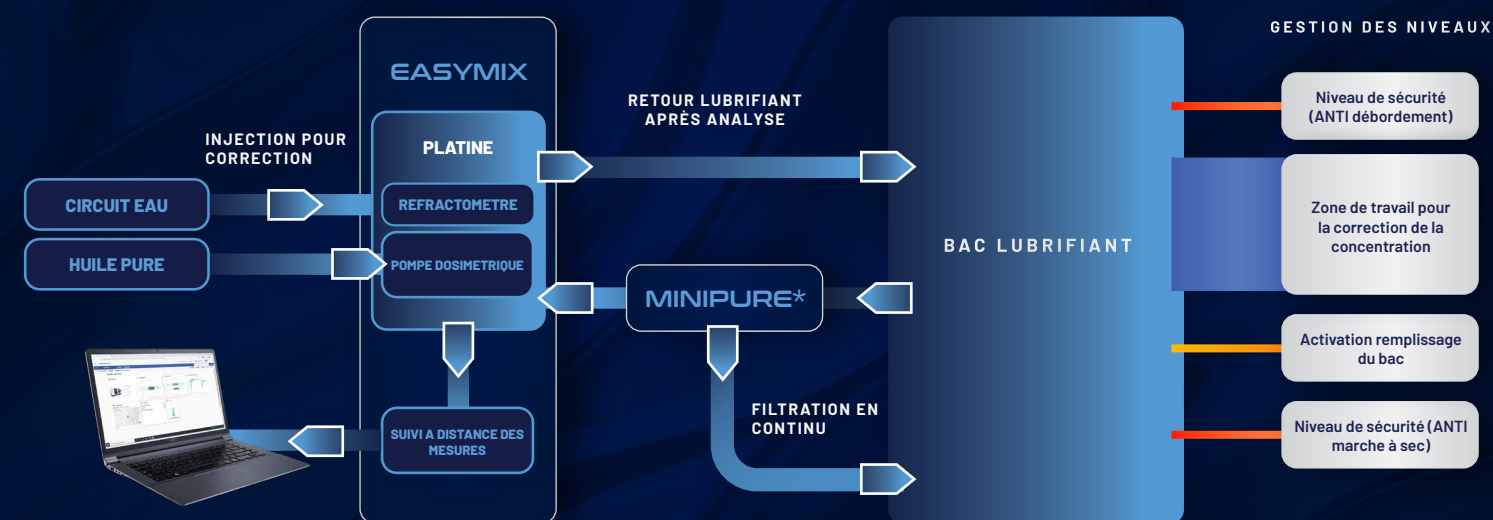

Ajout d'huile pure :

- Pompe pneumatique volumétrique (avec compteur impulsion pour un dosage précis)
- Canne d'aspiration avec détecteur niveau bas huile (en option)

Distance machine / EASYMIX : jusqu'à 30m

*MINIPURE : filtration continue des bacs machines

Avantages

L'assurance d'un usinage de qualité


- Concentration optimale en soluble.
- Parfaite lubrification des outils de coupe.

Maintenance minimale

- Suivi de la qualité de l'huile par interface cloud à distance.
- Correction de la concentration en soluble automatique.
- Gestion niveau de bain automatique.

Espace personnel dans le cloud

- Aucun déplacement sur site nécessaire.
- Un gain considérable de temps.
- Historique des données.

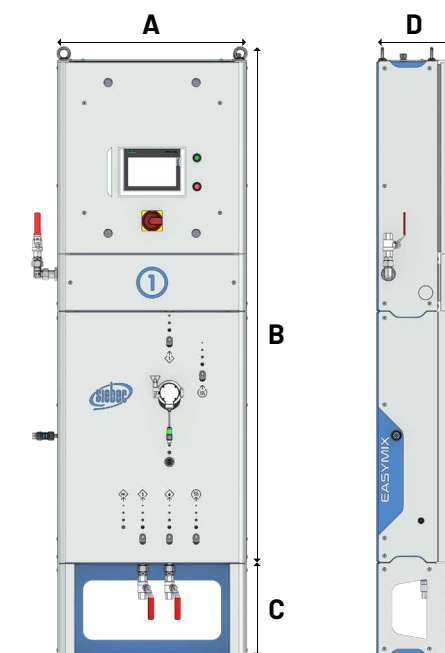

Dimensions (mm)

Version	A	B	C	D
1 Poste	600	1600	300	250
2 / 3 / 4 Postes	855	1600	300	250



Une question?
Besoin de conseils?
Nos experts vous répondent.

Découvrez toutes nos innovations sur
www.siebec.com



FR

SIEBEC SAS

Tél: +33 4 76 26 12 09

Email: contact@siebec.com



UK

SIEBEC Ltd

Tél: +44 1785 227 700

Email: sales@siebec.co.uk



DE

SIEBEC GmbH

Tél: +49 6126 9384-34

Email: info@siebec.de



ES

SIEBEC S.L.

Tél: +34 93 372 20 24

Email: ventas@siebec.com



IT

SIEBEC SRL

Tél: +39 011 699 58 90

Email: commerciale@siebec.com



PT

SIEBEC LDA

Tél: +351 961 190 171

Email: info.pt@siebec.com



Découvrez le groupe SIEBEC

6 implantations clés (France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Portugal)

45 distributeurs à travers le monde

